



شوفاتكار

**Chauffagekar**

Industrial Co.

بويلر سوپر ۵۰۰



<<< **S500** >>>

CKIC 146/1



موارد مصرف و کاربری

دیگ‌های سوپر ۵۰۰ شرکت صنعتی شوفازکار انتخابی مطمئن و کارا، جهت گرمایش مرکزی ساختمان‌ها و تولید آب گرم بهداشتی است. این دیگ‌ها با سیستم‌های مدیریت انرژی ساختمان‌ها (BMS) سازگار بوده و همچنین به راحتی قابل هم‌بندی با سیستم‌های انرژی خورشیدی می‌باشند.

مدت گارانتی

دیگ‌های سوپر ۵۰۰ شرکت صنعتی شوفازکار دارای استانداردهای اجباری ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳ گواهی استاندارد CE اروپا و همچنین گواهی نامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از کمپانی SGS سوئیس می‌باشد.


در صورت نصب صحیح توسط تکنسین‌های مجاز شرکت، دیگ‌های سوپر ۵۰۰ به مدت ۱۰ سال گارانتی می‌گردد.

جنس دیگ

از آلیاژ چدن آتش خوار بوده که علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب، مقاومت بسیار بالایی در برابر اکسید شدن و عوامل شیمیایی تأثیر گذار بر سطح دارد. آلیاژ چدن در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت محیط و مقاومت در برابر میعانات حاصل از احتراق بسیار مناسب است و می‌توان گفت دیگ‌های آب گرم شرکت صنعتی شوفازکار می‌توانند به نسل‌های بعدی یک خانواده، سرویس مناسب و کارا در طی زمان ارائه کنند.

مقاومت بدنه و فشار کار

ضخامت بدنه پره دیگ حدوداً ۵ میلی‌متر بوده و قسمت‌های قرار گرفته در سمت احتراق با فین‌های برجسته، به تعداد زیاد پوشانده شده است. فشار کاری دیگ معادل ۴ اتمسفر است

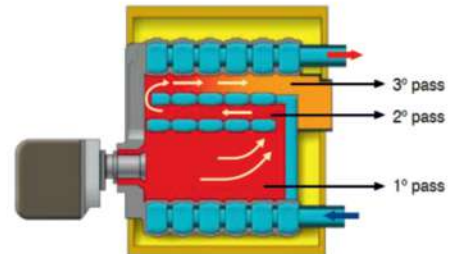


نحوه عملکرد دیگ

این دیگ در موتورخانه‌های حرارتی جهت تولید گرمایش فضا و گرمایش آب گرم و همچنین تغذیه حرارت به ژنراتور جیلرهای تک اثره آب گرم فعالیت می‌نماید. بدیهی است که نصب چند دستگاه دیگ می‌تواند مترافز مورد بهره‌برداری را - با توجه به تعداد دیگ نصب شده - افزایش دهد. همچنین ایده نصب چند دستگاه دیگ، خود از اصول بهینه سازی انرژی بوده و همواره سوخت کمتری نسبت به یک دیگ بزرگ مصرف می‌نماید.

حمل و نقل

به دلیل پره‌ای بودن دیگ سوپر ۵۰۰، حمل و نقل دیگ توسط دو نفر نیز به سادگی انجام شده و قابلیت نصب در موتورخانه را می‌یابد. همچنین به دلیل این قابلیت، می‌توان دیگ را در مراحل تمام عملیات ساختمانی در محل موتورخانه به راحتی نصب نمود و از صدمه رسیدن به دیگ در حین ساخت ساختمان، جلوگیری کرد.

تصویر شماتیک زیر، نحوه نصب دیگ در موتورخانه را به صورتی ساده نشان می‌دهد:

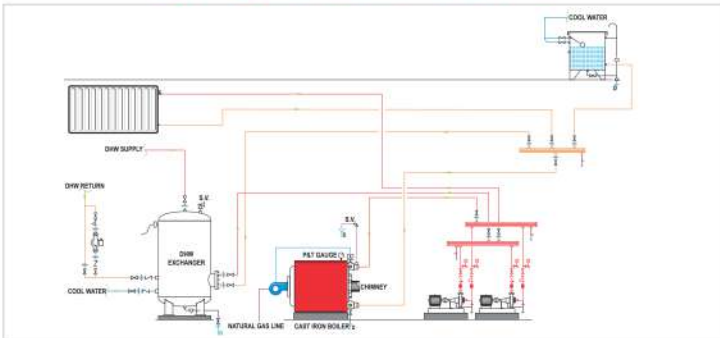


سرویس‌های دوره‌ای

بهتر است دیگ‌های شرکت صنعتی شوفازکار جهت زدودن ضایعات احتراق از ناحیه کانال‌های دود، مورد بازدید سالانه قرار گیرند. رسوبات موجود در بدنه کانال آب که در اثر تبخیر در منابع انبساط باز دو لوله ایجاد می‌شوند، عایقی در روند انتقال حرارت به وجود آورده و مصارف سوخت را از حالت متعارف خارج می‌کند. قطعات بویلر به گونه‌ای طراحی گردیده‌اند که در بهترین حالت، جهت زدودن ضایعات احتراق و رسوبات کانال‌های آب قرار گرفته و این مهم در کمترین وقت و با ضریب اطمینان مناسب از پاک شدن صحیح، مورد پاک‌سازی انجام می‌گیرد.

طراحی دیگ‌های سوپر ۵۰۰

دیگ‌های سوپر ۵۰۰ راه حل مناسبی جهت گرمایش فضاها و آب گرم مصرفی در ساختمان‌ها ارائه می‌دهد. این دیگ‌ها در مدل آب‌بندی پوشی عرضه شده است. کوپل کردن (هم‌بندی) دو یا چند دستگاه از دیگ‌های سوپر ۵۰۰ برای رسیدن به ظرفیت‌های حرارتی بالاتر، راه حل مناسبی جهت مرحله‌ای نمودن این دیگ‌ها در فصول مختلف می‌باشد که مصارف سوخت را از این طریق می‌توان بهینه کرد.

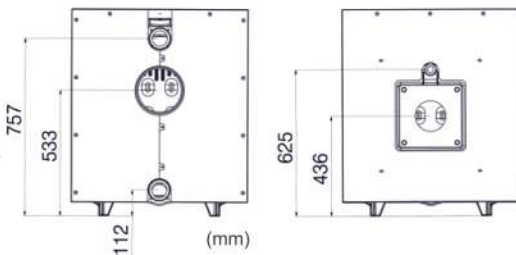

مدل دیگ	واحد	F-۳۰۹	F-۳۰۸	F-۳۰۷	F-۳۰۶	F-۳۰۵
ظرفیت حرارتی (خروجی)	kw	300	262	223	183	144
	kcal/hr	258000	225000	192000	157000	124000
ظرفیت حرارتی (ورودی)	kw	354	308	262	215	162
	kcal/hr	304000	265000	225000	185000	139000
حجم آب دیگ	lit	130	117	104	91	76
قطر دودکش	mm	208				
حجم محفظه احتراق	m <sup>3</sup>	0.1175	0.105	0.0919	0.0791	0.0663
قطر ورودی و خروجی دیگ	(")	2 <sup>1/2</sup>				
قطر دهانه مشعل گیر	mm	175	155		145	
طول	mm	1563	1433	1303	1173	1043
وزن خالص	kg	860	780	700	620	540
حداکثر دمای کاری	°C	90				
حداکثر فشار کاری	bar	4				
نوع سوخت		گاز طبیعی - گازوئیل				