


www.havayesh.com

021-73092



PUMPS

پمپ

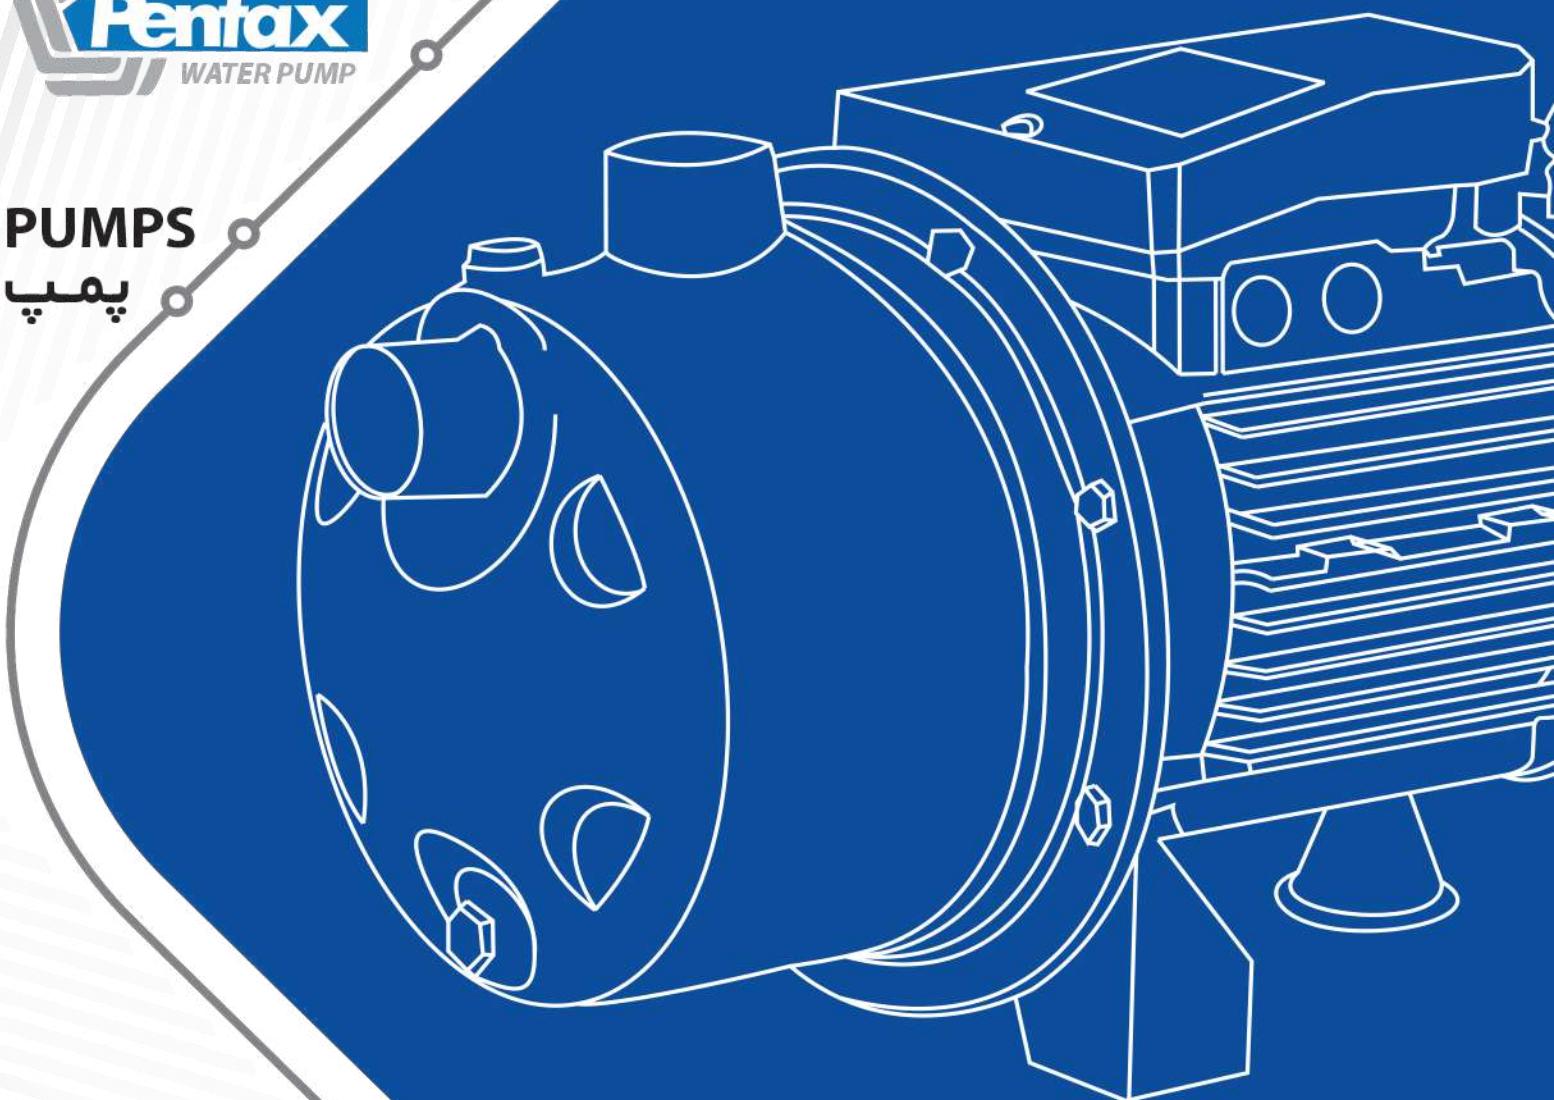

Catalog 2018

• Symbol of the dynamism in industry

HIDROTANK H1


HIDROTANK H1



سست کنترل پنتاکس سری HIDROTANK H1

• جدول اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
نوع برق ورودی	230 V ac ±10% 50/60Hz
حداکثر جریان	12 A
دامنه فشار	1-3,5 bar
حداکثر فشار	10 bar
درجه حفاظت در برابر ورودی آب و گرد و غبار	IP 65
حداکثر دمای آب	55 °C
حداکثر دمای محیط	55 °C

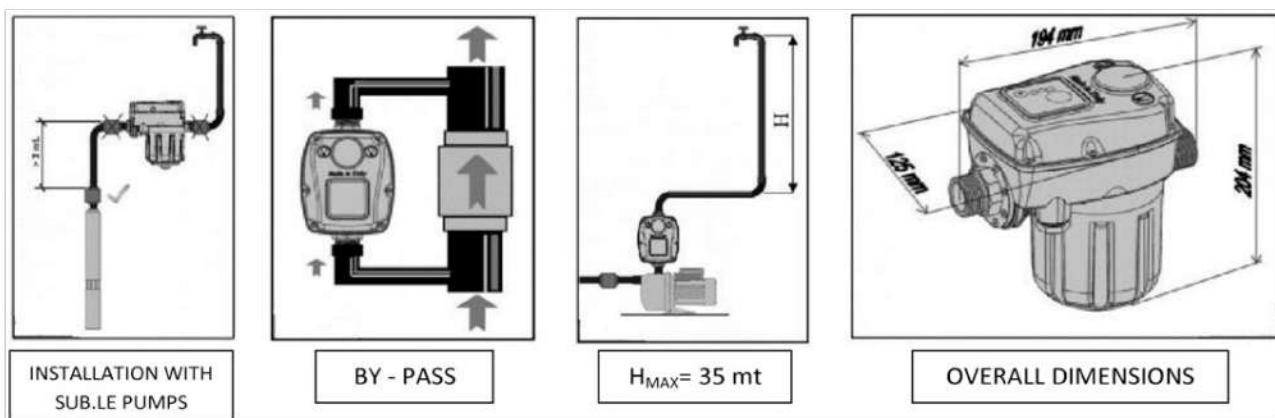

ویژگی های محصول

- قابلیت کنترل پمپهای تکفاز تا حداکثر قدرت 2 اسب بخار
- جایگزین بسیار مطمئن جهت سیستمهای سنتی (استفاده از منبع تحت فشار و کلید اتوماتیک)
- کنترل و استارت پمپ پس از کاهش فشار
- حفاظت در برابر خشک کار کردن پمپ
- سیستم start و stop قابل تنظیم فشار
- دارای ورودی و خروجی 1 اینچ استاندارد
- قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی و در جهت جریان آب
- بدون نیاز به نگهداری خامن
- برد الکترونیکی قابل تعویض
- دارای مخزن ذخیره آب 4% لیتر جهت کاهش استهلاک و سرو صدای ناشی از برداشت محدود آب
- برد الکترونیکی حفاظت شده در برابر آب
- محافظ در برابر ضربه کله قوچی