




پکیج برقی آریاتیس با قابلیت تامین گرمایش رادیاتور، گرمایش از کف و همچنین تامین آب گرم مصرفی با راندمان بسیار بالا بوده و دارای سیستم هوشمند مدیریت مصرف برق می باشد. این دستگاه، بهترین گزینه برای مناطقی است که فاقد گاز شهری بوده و جایگزین مناسبی برای موتورخانه شوفاژ و پکیج گازی می باشد.

## ویژگیها

- المنت القایی و لحظه ای
- تولید آب گرم مصرفی بصورت نامحدود
- شبکه لوله و اتصالات از جنس استیل 304
- دارای سیستم هوشمند مدیریت مصرف برق
- قابلیت استفاده با برق تکفاز و سه فاز در مدل های مختلف
- ایمنی بسیار بالا در برابر نشت آب و برق در داخل دستگاه
- قابلیت تنظیم گرمایش برای انتخاب رادیاتور تا دمای ۸۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت تنظیم گرمایش برای انتخاب گرمایش از کف تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به صفحه نمایش دیجیتال و کنترل پنل هوشمند جهت برنامه ها و تنظیمات مختلف
- قابلیت اتصال به ترموستات محیطی برای دسترسی به دمای دقیق مورد نیاز و صرفه جویی انرژی
- صرفه جویی ۴۰٪ مصرف برق با توجه به سیستم هوشمند و نوع المنت در مقایسه با دیگر پکیج های برقی
- مجهز به سیستم تایمر جهت برنامه هفتگی، روزانه و ساعتی جهت عملکرد دستگاه مطابق برنامه تنظیم شده
- تنظیمات در حالت ضد انجماد برای تامین گرمایش، جهت جلوگیری از یخ زدگی لوله ها، گیاهان و حیوانات خانگی
- قابلیت کاهش توان دستگاه از طریق کنترل پنل هوشمند با توجه به نیاز ظرفیت گرمایشی و زیر ساخت های برقی ساختمان

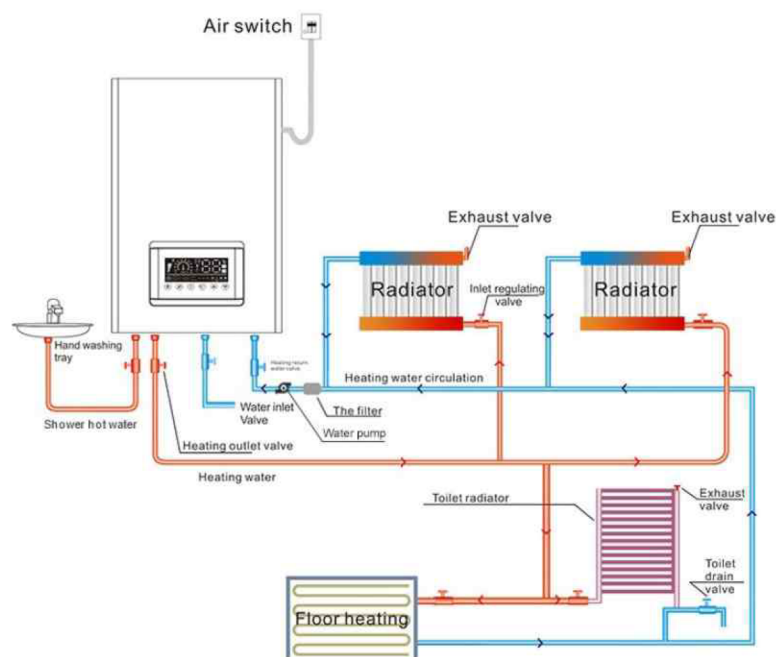



ABC3-24	ABC3-20	ABC3-12	ABC-12	ABC-08	ABC-06	مدل
24	20	12	12	8	6	توان دستگاه (KW)
3* 40A $\geq$	3* 32A $\geq$	3* 20A $\geq$	$\geq$ 60A	$\geq$ 60A	$\geq$ 40A	فیوز مورد نیاز
50-60						فرکانس (HZ)
380-415			220-240			ولتاژ (V)
35*3	29*3	18*3	50-54	32-36	25-27	شدت جریان مصرفی (A)
220-250	180-200	100-120	100-120	60-80	40-60	قابلیت تامین گرمایش محیط (m <sup>2</sup> )
الکترونیکی						سیستم کنترل
30-80						دامنه انتخاب دما / گرمایش (°C)
30-55						دامنه انتخاب دما / آب گرم (°C)
IPX4						رتبه حفاظت و پاشش آب
دیجیتال						نمایشگر دمای آب
دارد						محافظت از گرمای بیش از حد
بدون تماس با آب – لحظه ای						نوع المنت
دیواری/عمودی						نوع نصب
G3/4						سایز لوله اتصالات گرمایش
G1/2						سایز لوله اتصالات آب سرد و گرم
0.05 – 0.3						دامنه فشار آب/گرمایشی (MPa)
0.02 – 0.6						دامنه فشار آب /مصرفی (MPa)
600*260*400						ابعاد (mm)
30			28			وزن (Kg)
سفید						رنگ



ADB 21 CA	ADB 12 CA	مدل
21	12	توان دستگاه (KW)
3* 32A≥	3* 20A≥	فیوز مورد نیاز
380-415		ولتاژ (V)
50-60	50-60	فرکانس (HZ)
32*3	17.5*3	شدت جریان مصرفی (A)
150- 200	100- 120	قابلیت تامین گرمایش محیط (m <sup>3</sup> )
الکترونیکی		سیستم کنترل
۸۰ الی ۲۵		دامنه انتخاب دما آب گرم (°C)
IPX4		رتبه حفاظت و پاشش آب
دیجیتال		نمایشگر دمای آب
دارد		سیستم محافظت از گرمای بیش از حد
بدون تماس با آب – لحظه ای		نوع المنت
دیواری/عمودی		نوع نصب
G3/4		سایز لوله اتصالات گرمایش
G1/2		سایز لوله اتصالات آب سرد و گرم
0.05 – 0.3		دامنه فشار آب/گرمایشی (MPa)
0.02 – 0.6		دامنه فشار آب /مصرفی (MPa)
330-410-740		ابعاد (mm)
28		وزن (Kg)
سفید		رنگ