

فن کویل سقفی توکار



OFM3CD3-1200	OFM3CD3-1000	OFM3CD3-800	OFM3CD3-600	OFM3CD3-500	OFM3CD3-400	OFM3CD3-300	OFM3CD3-200	واحد	مدل
220-240V/1Ph/50Hz								*	منبع تغذیه
212	174	156	108	87	72	59	44	W	توان ورودی
2040	1700	1360	1020	850	680	510	340	M3/h	دور زیاد
1673	1394	1115	836	697	558	418	280	M3/h	دور متوسط
1020	850	680	510	425	340	255	170	M3/h	دور کم
10/8	9	7/2	5/4	4/5	3/6	2/7	2	kW	دور زیاد
8/6	7/9	5/7	4/3	4/2	3/1	2/3	1/8	kW	دور متوسط
6/8	6	4/5	3/6	3	2/6	2/8	1/6	kW	دور کم
8/1	6/7	5/3	4/1	3/4	2/7	2/1	1/5	kW	دور زیاد
6/1	5/8	4/3	3/4	3/1	2/3	1/7	1/3	kW	دور متوسط
4/7	4/2	3/1	2/5	2/1	1/8	1/3	1	kW	دور کم
1860	1550	1240	930	775	620	465	345	l/h	دبی آب
33	26	33	30	23	12	21	12	kPa	افت فشار آب
19	16	14	8/4	7/5	5/9	4/4	3/8	kW	دور زیاد
16/4	13/8	12/1	7/2	6/5	5/1	3/8	3/3	kW	دور متوسط
10/3	8/6	7/6	4/5	4/1	3/2	2/4	2/1	kW	دور کم
4	4	3	2	2	2	2	1	*	تعداد فن
2	2	2	1	1	1	1	1	*	تعداد موتور
52	50	48	47	46	44	42	40	dB(A)	سطح صدا

فن کویل سقفی توکار

فن کویل یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم تهویه مطبوع تمام آب محسوب می‌شود. این نوع از دستگاه‌های اورینت برای کاربری‌های مسکونی، اقامتی (هتل‌ها، متل‌ها و...)، بیمارستانی، اداری و تجاری قابل استفاده می‌باشند. فن کویل سقفی توکار اورینت به عنوان دستگاه‌های توزیع هوای سرد یا گرم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و استفاده از آن‌ها در کنار انواع چیلرها (تراکمی یا جذبی) امکان‌پذیر می‌باشد.

بدنه مقاوم در برابر خوردگی از جنس گالونیزه
 کویل مسی ۳ ردیفه Blue Fin
 فیلتر آلومینیومی ۳ لایه با قابلیت شستشو
 فشار استاتیک خارجی ۳۰ پاسکال
 دارای الکتروموتور ۴ سرعته (الکتروژن)
 فن FORWARD
 مکش هوای برگشت از زیر
 اتصالات بدنه مهره پرچی

**IT
 MAKES
 YOUR
 LIVING
 BETTER.**

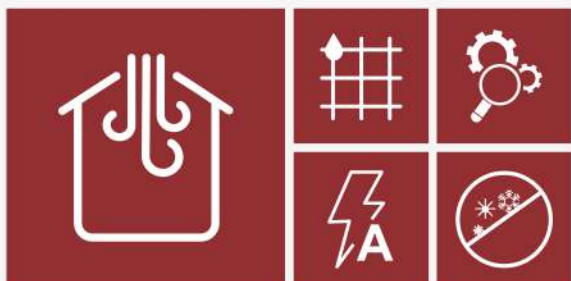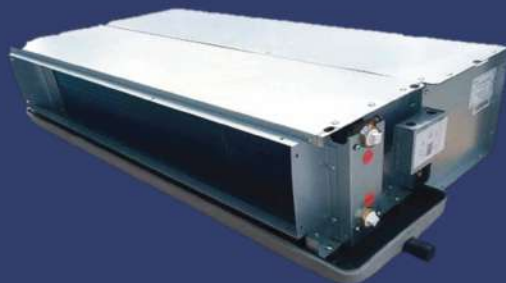

فن کویل کانالی

OFMCDH-20	OFMCDH-18	OFMCDH-16	OFMCDH-14	OFMCDH-12	OFMCDH-10	OFMCDH-08	واحد	مدل
2000	1800	1600	1400	1200	1000	800	CFM	نرخ جریان هوا
22.3	19.9	17.1	15.4	12.7	9.2	6.5	kW	زیاد
18.2	17.2	15.3	13	10.9	7.9	6		متوسط
14.8	13.9	12	10.6	8.9	6.5	4.9		کم
33.4	29.8	25.6	22.7	18.9	13.8	9.8	kW	زیاد
27.3	25.6	23.1	19.4	16.2	11.8	9		متوسط
22.2	20.8	16.8	15.9	13.2	9.7	7.3		کم
3590	3267	2890	2406	2053	1690	1370	m ³ /h	زیاد
2684	2613	2380	1925	1643	1350	1092		متوسط
2013	1960	1750	1444	1232	1110	899		کم
3816	3420	3011	2592	2160	1584	1116	l/h	نرخ جریان آب
54.8	43.2	39.9	36.2	25.1	19.2	11.2	kPa	افت فشار آب
63	60	59	58	55	52	50	db	سطح صدا

فن کویل کانالی

فن کویل‌های کانالی یا داکتی اورینت از جمله فن کویل‌های سقفی توکار شناخته می‌شوند که معمولاً در سقف‌های کاذب نصب می‌گردند و برای انتقال هوای مطبوع به داخل محیط از کانال کشی‌ها استفاده می‌شود و کانال‌ها در نقاط مختلف محیط به دریچه‌های هوای تعبیه شده متصل می‌گردند. فن کویل‌های کانالی اورینت بدلیل اینکه ظرفیت هوادهی بسیار بالایی دارند معمولاً برای فضاهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دارای فن و هوزینگ فلزی
دارای سینی دریچه
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه با قابلیت شستشو
کویل چهار ردیفه مسی با فین آلومینیومی
دارای الکتروموتور ۷ دور
جعبه برق رله‌ای
جداره داخلی دارای عایق
فشار استاتیکی خارجی ۱۰۰ پاسکال

IT'S FULL OF HAPPINESS.

